

## 附件 3

# 安全评价机构资质证书式样及编号规则

为规范安全评价机构资质认可管理工作，根据《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第 1 号)，现将安全评价机构资质证书式样和编号规则说明如下：

### 一、资质证书式样

资质证书由正本和副本组成。

#### (一) 证书正本。

##### 1. 尺寸

A3 纸张大小 ( 297 毫米 × 420 毫米 ) 。

##### 2. 国徽

区域：左侧边缘距离 187 毫米，右侧边缘距离 187 毫米，上侧边缘距离 28 毫米，下侧边缘距离 217 毫米。

表示：宽 47 毫米，高 50 毫米，水平居中。

##### 3.“安全评价机构资质证书”

区域：左侧边缘距离 56 毫米，右侧边缘距离 56 毫米，上侧边缘距离 82 毫米，下侧边缘距离 185 毫米。

表示：字体为方正魏碑简体，字号为 85 磅，字间距 1.2。  
红色 CMYK 值为：C0，M100，Y100，K0。

##### 4.“统一社会信用代码”

区域：左侧边缘距离 226 毫米，右侧边缘距离 138 毫米，上侧边缘距离 129 毫米，下侧边缘距离 161 毫米。

表示：字体为方正黑体简体，字号为 18 磅，字间距为 1.0。

## 5.统一社会信用代码内容

区域：左侧边缘距离统一社会信用代码右边缘 3 毫米，与统一社会信用代码水平中心对齐。

表示：由 18 位阿拉伯数字或大写英文字母组成，字体为方正黑体简体，字号为 18 磅，字间距为 1.0。

## 6.事项名称

构成元素：

- a) “机构名称：”
- b) “注册地址：”
- c) “法定代表人：”
- d) “证书编号：”
- e) “首次发证：”
- f) “有效期至：”
- g) “业务范围：”

区域：左侧边缘距离 61 毫米，右侧边缘距离 314 毫米，上侧边缘距离 145 毫米，下侧边缘距离 70 毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为 24 磅，字间距 1.3(“法定代表人：”字间距为 1.0)，行间距 1.2。

## 7.事项内容

区域：左侧边缘距离事项名称右侧边缘 6 毫米。

表示：字体为宋体，字号为 24 磅，字间距 1.0，行间距 1.2。

## 8.发证机关与日期

构成元素：

a)“(发证机关盖章)”

b)“年 月 日”

区域：左侧边缘距离 292 毫米，右侧边缘距离 70 毫米，上侧边缘距离 257 毫米，下侧边缘距离 26 毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为 20 磅，字间距 1.2(年月日字间距 5.0)，行间距 1.0。

### 9.发证日期

表示：与“年 月 日”水平对齐，字体为宋体阿拉伯数字，字号为 20 磅。

### 10.资质证书正本格式示意图

资质证书正本格式示意图详见图 1。



图 1 证书正本格式示意图

## (二) 证书副本。

### 1.尺寸

A4 纸张大小 ( 210 毫米×297 毫米 )。

### 2.线框

表示：宽 200 毫米，高 287 毫米，水平垂直居中，离四侧边缘 5 毫米，线粗 0.7 毫米。

### **3.国徽**

区域：左侧边缘距离 85 毫米，右侧边缘距离 85 毫米，上侧边缘距离 16 毫米，下侧边缘距离 242 毫米。

表示：宽 27 毫米，高 28 毫米，水平居中。

### **4.“安全评价机构”**

区域：左侧边缘距离 54 毫米，右侧边缘距离 54 毫米，上侧边缘距离 61 毫米，下侧边缘距离 224 毫米。

表示：字体为方正魏碑简体，字号为 46 磅，字间距 1.2。  
红色 CMYK 值为：C0，M100，Y100，K0。

### **5.“资质证书”**

区域：左侧边缘距离 65 毫米，右侧边缘距离 65 毫米，上侧边缘距离 79 毫米，下侧边缘距离 198 毫米。

表示：字体为方正魏碑简体，字号为 46 磅，字间距 2.1。  
红色 CMYK 值为：C0，M100，Y100，K0。

### **6.“(副本)”**

区域：左侧边缘距离 86 毫米，右侧边缘距离 86 毫米，上侧边缘距离 105 毫米，下侧边缘距离 182 毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为 25 磅，字间距为 1.2。

### **7.证书副本编号：“(X-Y)”**

区域：左侧边缘距离 142 毫米，右侧边缘距离 46 毫米，上侧边缘距离 107 毫米，下侧边缘距离 183 毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为 18 磅，字间距为 1.2。

## 8.“统一社会信用代码”

区域：左侧边缘距离 98 毫米，右侧边缘距离 74 毫米，上侧边缘距离 123 毫米，下侧边缘距离 169 毫米。

表示：字体为方正黑体简体，字号为 12 磅，字间距为 1.0。

## 9.统一社会信用代码内容

区域：左侧边缘距离统一社会信用代码右边缘 2 毫米，与统一社会信用代码水平中心对齐。

表示：由 18 位阿拉伯数字或大写英文字母组成，字体为方正黑体简体，字号为 12 磅，字间距为 1.0。

## 10.事项名称

构成元素：

- a) “机构名称：”
- b) “办公地址：”
- c) “法定代表人：”
- d) “证书编号：”
- e) “首次发证：”
- f) “有效期至：”
- g) “业务范围：”

区域：左侧边缘距离 30 毫米，右侧边缘距离 143 毫米，上侧边缘距离 145 毫米，下侧边缘距离 73 毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为 18 磅，字间距 1.3(“法定代表人：”字间距为 1.0)，行间距 1.7。

## 11.事项内容

区域：左侧边缘距离事项名称右侧边缘 3 毫米。

表示：字体为宋体，字号为 18 磅，字间距 1.0，行间距 1.7。

## 12.发证机关与日期

构成元素：

a)“(发证机关盖章)”

b)“年 月 日”

区域：左侧边缘距离 137 毫米，右侧边缘距离 31 毫米，上侧边缘距离 250 毫米，下侧边缘距离 33 毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为 15 磅，字间距 1.2(年月日字间距 7.0)，行间距 1.0。

## 13.发证日期

表示：与年月日水平对齐，字体为宋体阿拉伯数字，字号为 15 磅。

## 14.资质证书副本格式示意图

资质证书副本格式示意图详见图 2

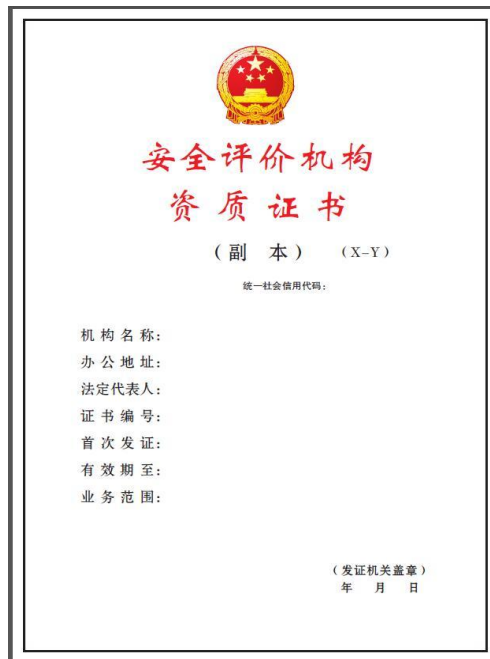


图 2 副本格式示意图

## 二、资质证书填写说明和证书编号规则

### (一) 证书填写说明。

- 1.“机构名称”处填写许可的安全评价机构单位全称。
- 2.“注册地址”填写营业执照上登记的“住所”信息。
- 3.“办公地址”填写机构实际办公地址。
- 4.“法定代表人”填写营业执照上登记的“法定代表人”信息。
- 5.“证书编号”填写发证机关批准本地区安全评价机构的编号，编号规则见下方说明。
- 6.“首次发证”处填写该安全评价机构首次取得资质的时间。
- 7.“有效期至”处填写本次许可有效期的终止日期。
- 8.“业务范围”处填写经资质许可所取得的安全评价业务范围（按《安全评价与检测检验机构管理办法》附件 1 中“业务范围”标准填写），句号后以\*\*\*\*\*封结。
- 9.“统一社会信用代码”填写营业执照上的“统一社会信用代码”信息。
- 10.机构设立分公司的，应为每个分公司制作一本证书副本，证书副本编号“X-Y”中“Y”为核发副本总数，“X”为当前副本编号。
- 11.“发证机关盖章处日期”应为发证机关许可决定之日日期。
- 12.安全评价机构信息变更及增加业务范围时应按照许可批准内容、日期进行相应调整，“有效期至”不作变动。

### (二) 资质证书编号规则。

资质证书编号规则详见图 3。

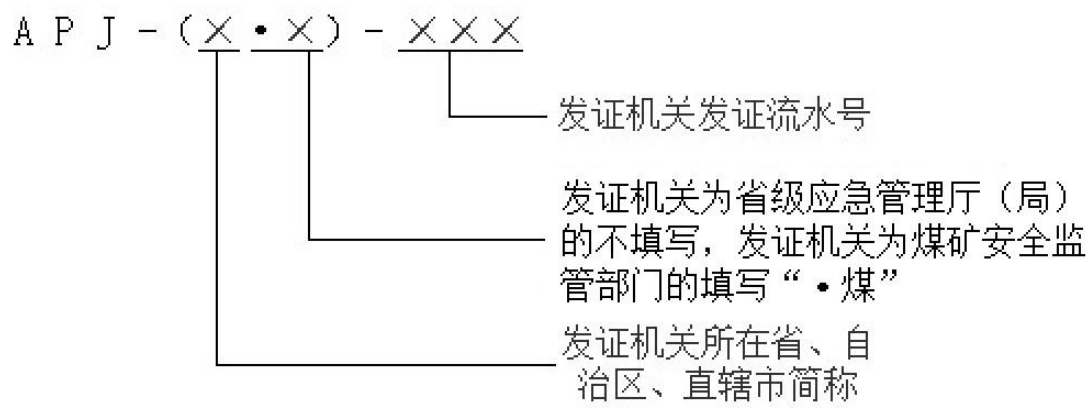


图 3 资质证书编号规则